FOYER FERMÉ BEF TOWER 5 H
en conformité avec EN 13 229

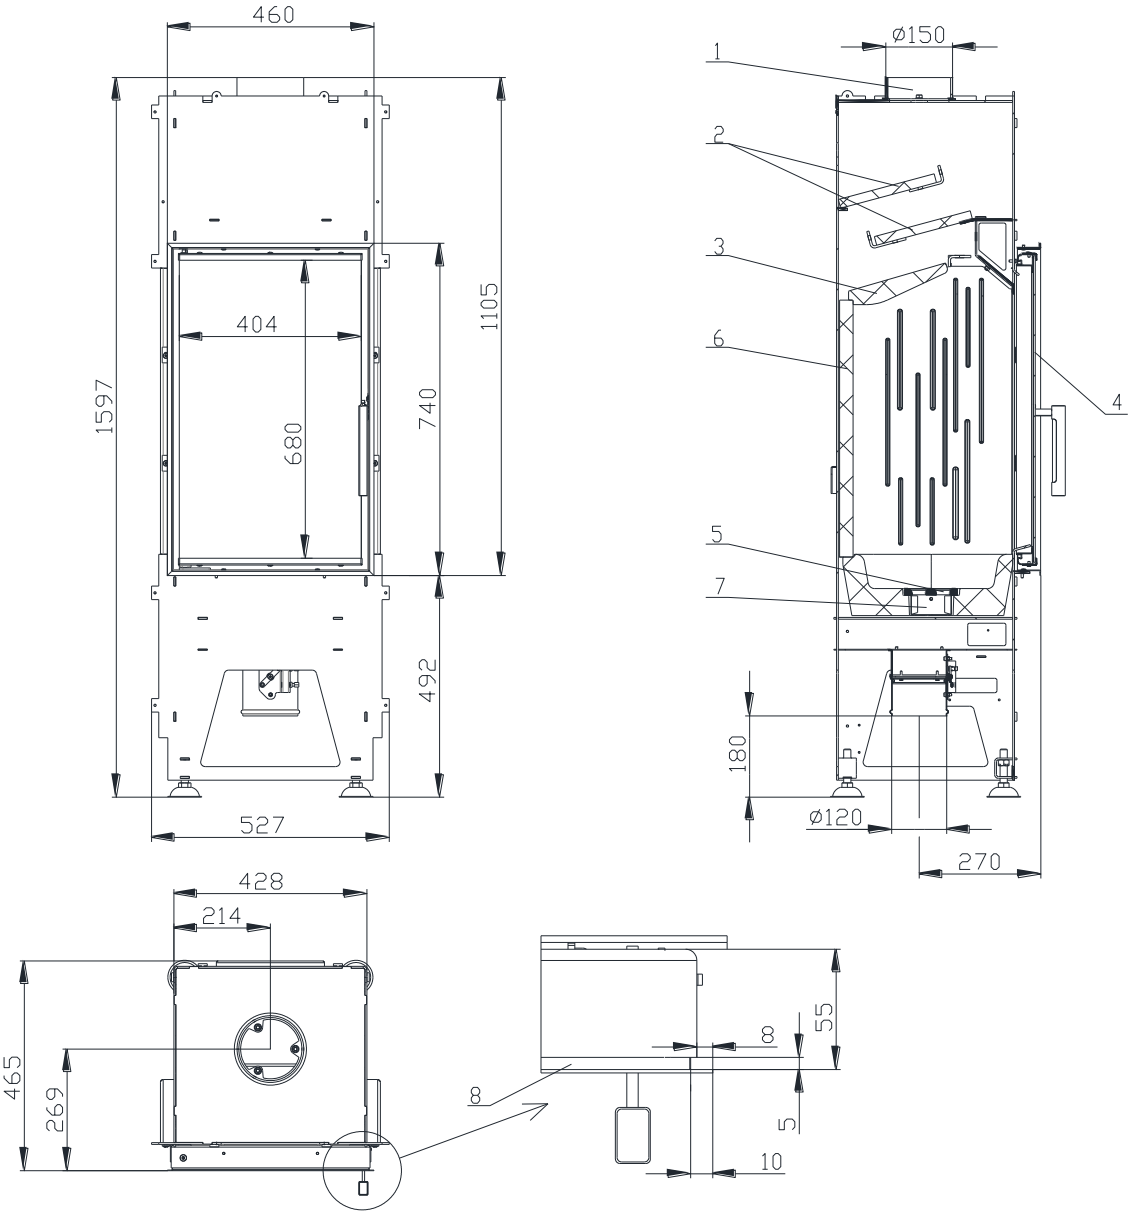

1. **Sortie fumées**
2. **Déflecteur**
3. **Déflecteur**
4. **Vitre**
5. **Grille**
6. **Pierre d'accumulation (Carcon)**
7. **Cendrier**
8. **Cadre de finition**

Données techniques:

Puissance nominale	kW	7
Rendement	%	81,6
Débit massique des fumées	g/s	8,1
Température des fumées	ºC	224
Tirage min.	Pa	12
Combustible		Bois (bûches de hêtre)
Consommation de combustible	kg/h	2,0
Émission de CO (à 13% O_2)	%	0,0687
Ø sortie fumées	mm	150
Poids	kg	193

Composition de la chambre de combustion (Carcon):

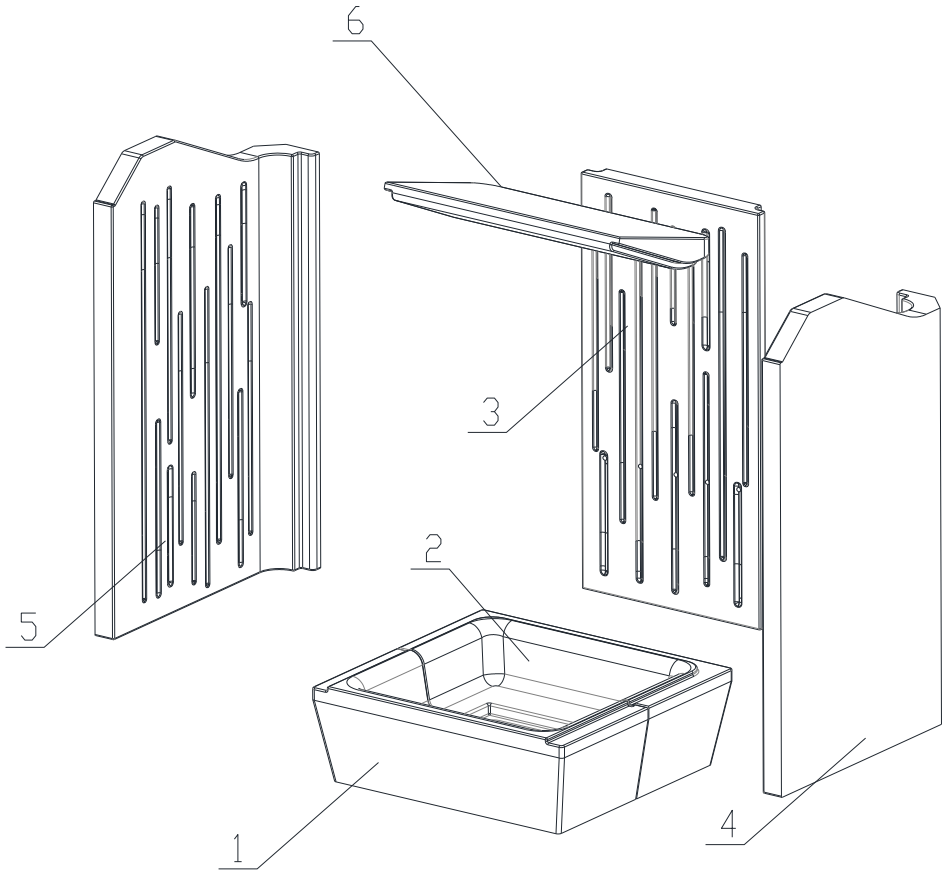

1. **Fond d'avant**
2. **Fond arrière**
3. **Dos**
4. **Côté**
5. **Côté**
6. **Déflecteur**

BeF Home, s.r.o. Kotvrdovice 277 679 07 Kotvrdovice IČO: 25524682 **12**
Foyer: **TOWER 5** Version: **5H,5EH** Essai n°: **30-11496** N° d'identification de la pers. notifiée: **1015 EN 13229** Puissance: **7 kW** (pour le chauffage) Rendement: **81,6%** Émission de CO (à 13% O2): **0,0687%** Température des fumées: 1**224°C** Distance min. à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacentes: **8 cm + 10 cm d'isolant thermique** Combustible: **Bois (bûches de hêtre)** **Foyer à combustible solide destiné au chauffage central des pièces d'un immeuble ou d'une maisons.**
Lisez et suivez le mode d'emploi! **Foyer à combustion rapide!**

Détails voir manuel d'installation et d'utilisation.